




STALE NIERDZEWNE V2A / V4A

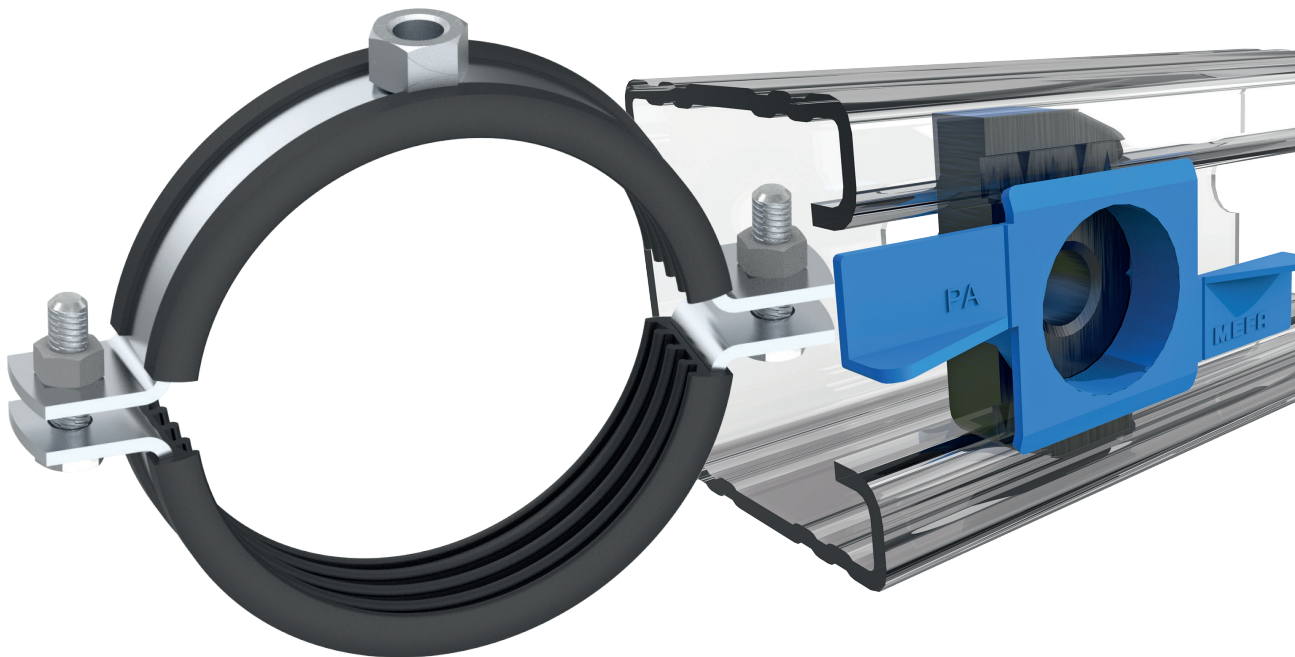

OBEN SEIN
experience the difference

STALE NIERDZEWNE V2A / V4A

ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

SYSTEM ZAMOCOWAŃ ZE STALI NIERDZEWNYCH



Szlina profilowa 27/18

Geometria b x h	[mm]	27 x 18
Grubość s	[mm]	1,25
Długość	[m]	2
Masa	[kg/m]	0,61




Szlina profilowa 45/45

Geometria b x h	[mm]	45 x 45
Grubość s	[mm]	2,0
Długość	[m]	6
Masa	[kg/m]	2,50



Szlina profilowa 35/21


Geometria b x h	[mm]	35 x 21
Grubość s	[mm]	2,0
Długość	[m]	3
Masa	[kg/m]	1,21



Szlina profilowa 45/90

Geometria b x h	[mm]	45 x 90
Grubość s	[mm]	2,0
Długość	[m]	6
Masa	[kg/m]	4,99

Kompletny program ze stali nierdzewnych do wszystkich zastosowań

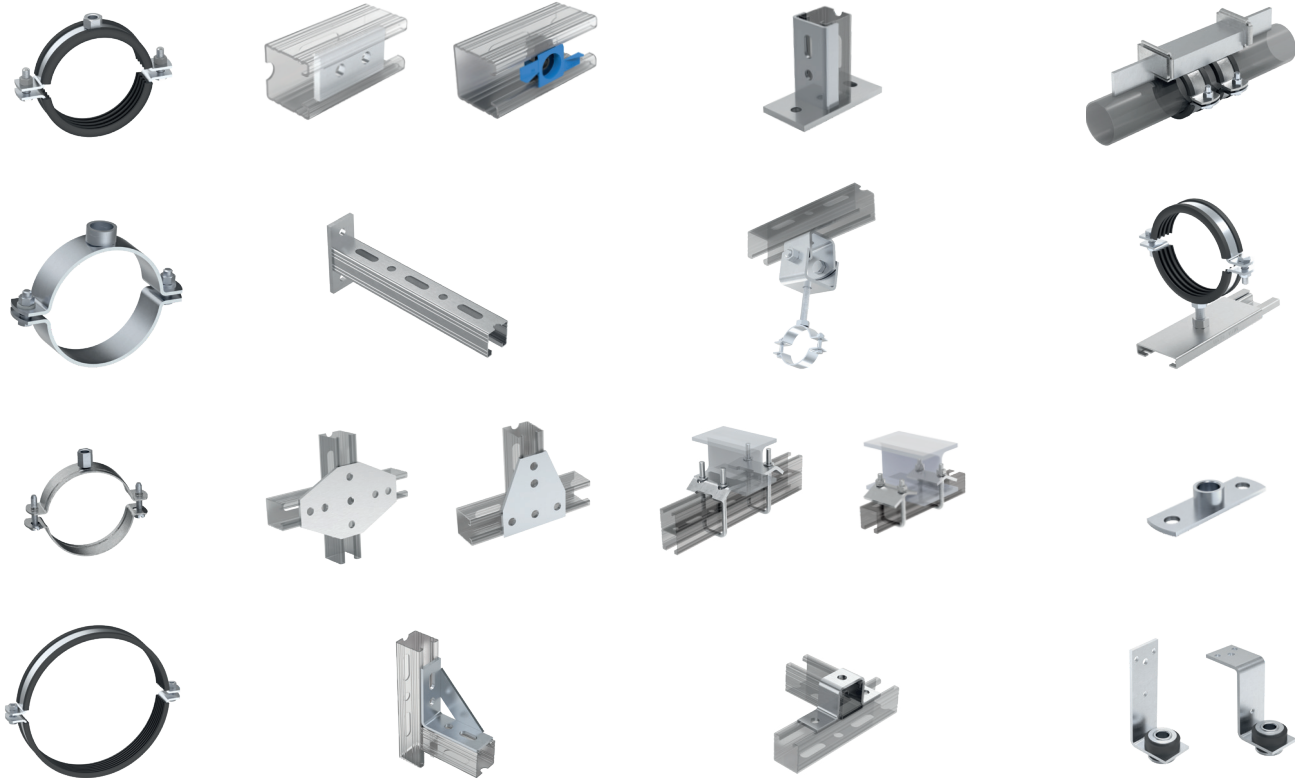



ZALETY SZYNY PROFILOWEJ 45

- » **WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ**, WYNIKAJĄCA Z OPTYMALIZACJI GEOMETRII SZYN - PRZEKÓJ KWADRATOWY
- » NAJLEPSZY **WSPÓŁCZYNNIK MASY DO NOŚNOŚCI**
- » NIEPOKONANA **WARTOŚĆ WSKAŹNIKA WYTRZYMAŁOŚCI**
- » **OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** ZGODNIE Z DIN EN 1993-1-2 (EC3)
- » NOWOCZESNY DESIGN I **NIEPOWTARZALNA ROZPOZNAWALNOŚĆ**

SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU STEX 45 MP-X

UNIKALNE ROZWIĄZANIA WYDATNIE SKRACAJĄCE CZAS PRACY

Płytki Stex MP-X to rozwinięcie systemu szybkiego montażu Stex 45. Tak jak pozostałe elementy Stex, płytka pozwala na szybki i łatwy montaż przy użyciu jednej ręki.

Możliwość regulacji po ustawieniu płytki w szynie, a także podczas montażu w pionie.

Płytki Stex MP-X została specjalnie zaprojektowana, by umożliwić montaż w środowisku korozyjnym. Połączenie płytki zębatej ze stali nierdzewnej oraz elementu z tworzywa sztucznego tworzy techniczne zaawansowane i ekonomiczne rozwiązanie.




Płytki Stex MP-X może być szybko zamontowana w szynie profilowej 45/45 oraz 45/90, a dzięki płaskiej konstrukcji, idealnie sprawdza się przy montażu elementów łączących.

ZALETY MONTAŻU

Umieszczamy płytkę stex MP-X, obracamy o 90°, ustawiamy pozycję w szynie, przykładamy mocowany element i przykręcamy śrubę.

Możliwość mocowania w szynie profilowej MEFA - bez uciążliwego umieszczania śrub oraz płytek zębatach. Upraszcza montaż elementów dodatkowych, takich jak elementy ślizgowe lub elementy łączące w konstrukcjach z szyn profilowych.

Płytki Stex MP-X zostały zaprojektowane w taki sposób, by pasowały do otworowania elementów konstrukcyjnych MEFA. Dwie płytki mocujące umieszczone obok siebie gwarantują dokładny rozstaw otworów.

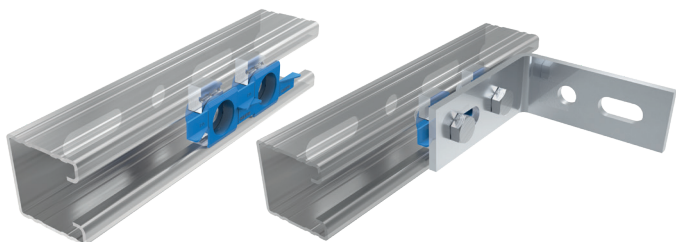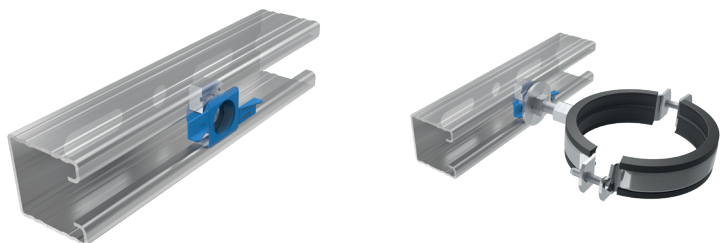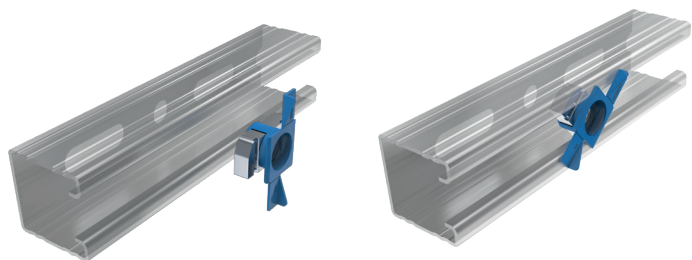



STAL NIERDZEWNA PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

